

## Diora R-tail 63/9200 5K-1500 A

Артикул: DR-t63-5K-1500-A



### Назначение

Освещение торговых залов, офисов, промышленных и подсобных помещений, складов, коридоров.

### О светильнике

- Аварийное исполнение
- Высокая световая отдача
- Лёгкий и крепкий металлический корпус с возможностью монтажа накладным или подвесным способом
- Возможность соединения светильников в линию
- Отсутствие пульсации и высокое качество света даёт применение светодиодов Samsung с индексом цветопередачи Ra 80+
- Выгодное решение для освещения торговых, складских и производственных помещений.



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Четыре варианта монтажа: накладной на поверхность, тросовый подвес, на горизонтальный трос с использованием стандартных креплений и витого крюка.

#### Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки. Специальные платы с двумя линейками светодиодов. Линейки могут включаться как вместе, так и независимо друг от друга при помощи двух выключателей, реле или датчиков: • 100 % — включение двух линеек, светильник работает на полную мощность; • 50 % — включение одной линейки, светильник работает в половину мощности.

#### Конструкция

Корпус, боковые крышки и крепежные элементы из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской.

#### Драйвер

Одностадийный без гальванической развязки. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать более 1 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора.

#### Оптическая часть

Рассеиватель не входит в комплект поставки. По заказу комплектуется призматическим или опаловым рассеивателем.

#### Комплект поставки

- Светильник с источником питания и боковыми крышками в сборе [1 шт]
- крепежные элементы для накладного монтажа [3 шт].

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект крепления R-tail на трос с витым крюком



Комплект тросовый подвес R-tail

## ТИПЫ АКСЕССУАРОВ



Рассеиватель R-tail призма (1498x115)




Рассеиватель R-tail опал (1498x115)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	63
Световой поток, лм	9200
Световая отдача, лм/Вт	146
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	115 x 100
Габаритные размеры (без крепления)	1500 x 122 x 72
Установочные размеры (с креплением)	1500 x 122 x 101
Масса нетто, кг	2.15
Масса брутто, кг	2.6
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1575 x 118 x 80
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.014868
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	192
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.8
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	+10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP20
Гарантийный срок, лет	3
Количество часов работы, ч	100000

## Diora R-tail

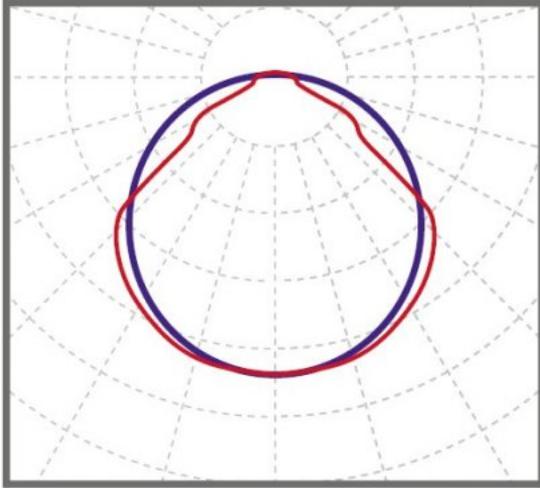

косинусная Д 115x100°

## ЧЕРТЁЖ

